

Stofa guide om opsætning af en CDDK STB / Canal Digital Sagem 103/104 boks i Jyllinge fra 16. maj 2012.

BEMÆRK: Kunder, der skal se kodede kanaler, skal have en Motorola boks fra Stofa eller et Stofa CA-modul!

**Man skal lade sit gamle Canal Digital kort blive siddende i boksen.**

## Nulstil boksen til standard


1. Klik menu -> OK
2. Modtagerindstillinger -> OK
3. Standardindstillinger -> OK
4. Indtast pinkode (1234, hvis den ikke er ændret af kunden) -> OK



5. Boksen genstarter.

## Opsætning af boksen

1. Vælg Menu sprog (Dansk) -> Trinvis Installation

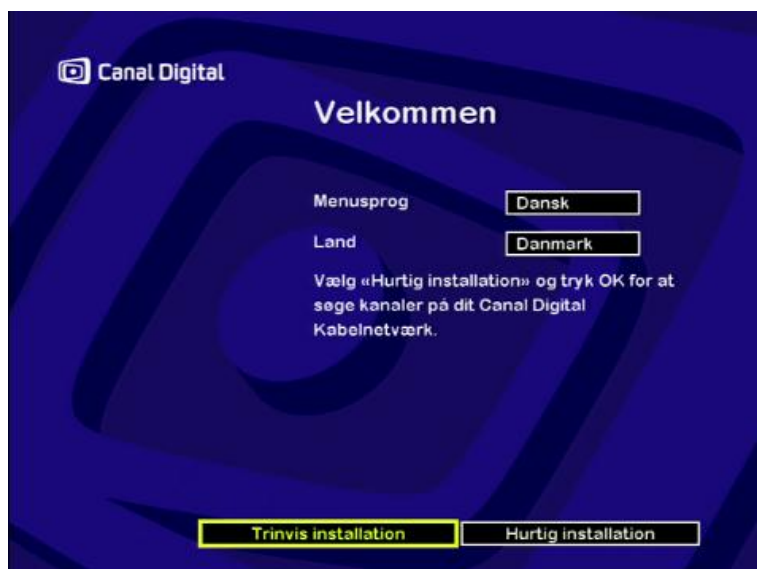


2. Vælg Startfrekvens, for at ændre standardindstillingerne.




3. Indtast værdierne (man sletter med < tasten på fjernbetjeningen):

Frekvens : 346000  
Symbolrate : 69000 ← 3 nuller !!  
Modulation : 64

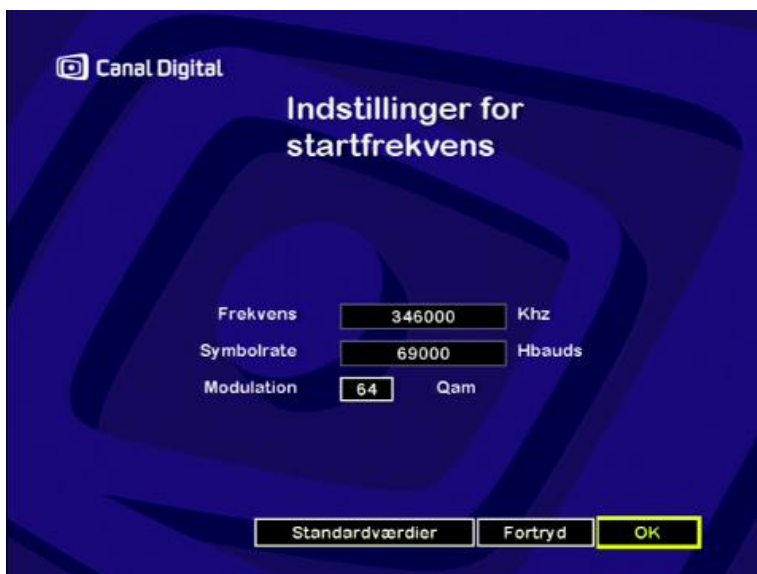

4. Så er der signal på boksen -> install

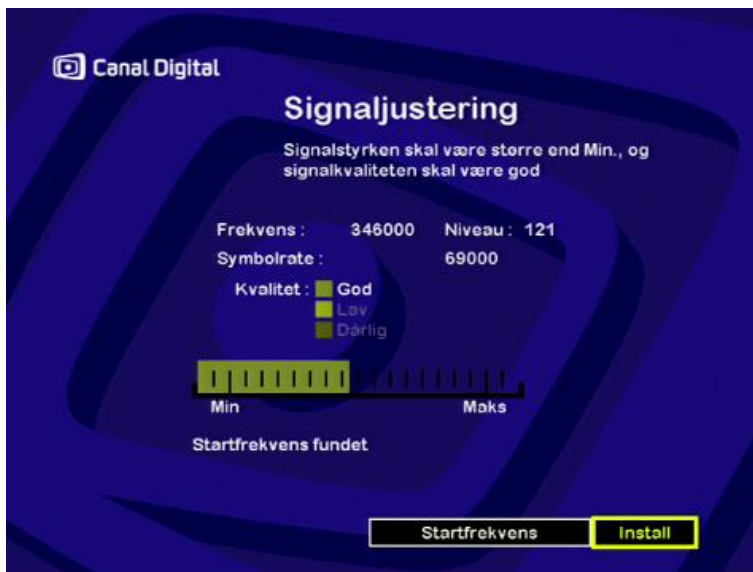

5. Der er fundet kanaler -> Næste



6. Der vises en kanalliste -> Næste



7. Installation færdig

